

LogTag® LTI-WiFi

Краткое руководство

Версия B - Февраль 2020

www.logtagrecorders.com

Содержание

Состав упаковки 3

Загрузка Connection Wizard 4

Запуск Connection Wizard 6

Подключение к сети WiFi 9

LogTag Online 13


Регистрация нового устройства и
Загрузка результатов 14

Состав упаковки

Прежде чем продолжить настройку LTI-WiFi, убедитесь, что у вас есть все перечисленные ниже элементы.



LTI-WiFi

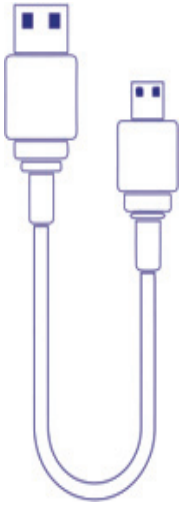

Кабель USB

Примечание: интерфейс LTI-WiFi можно использовать с любыми стандартными устройствами LogTag с 3 серебряными контактами.

Загрузка Connection Wizard

Подключите LTI-WiFi к компьютеру с помощью кабеля USB. Разъем USB на интерфейсе расположен с задней стороны.



Устройство LTI-WiFi требует подключения к вашей сети Wi-Fi. Для этого используется Мастер подключения LogTag Online (LogTag Online Connection Wizard).

Примечание. Если у вас установлена последняя версия LogTag Analyzer (3.1.6 и более поздняя), вы можете просто запустить мастер, не загружая его. Откройте LogTag Analyzer и выберите «Мастер подключения» в меню «LogTag Online».

Кроме того, вы можете загрузить Мастер подключения LogTag Online здесь: https://logtagrecorders.com/wp-content/uploads/connectionwizard.exe

Загрузка Connection Wizard

Если политика безопасности запрещает вам скачивать исполняемые файлы, вы можете скачать отсюда версию в архиве .zip: https://logtagrecorders.com/wp-content/uploads/connectionwizard.zip

Предупреждение: Перед запуском мастера убедитесь, что на вашем компьютере не запущено другое программное обеспечение LogTag.

• КОНЕЦ СТРАНИЦЫ

Запуск Connection Wizard

Откройте LogTag Analyzer и выберите «Мастер подключения» в меню «LogTag Online».

Перед тем, как начать этот процесс, убедитесь, что на вашем компьютере есть подключение к сети Интернет.

Будет отображена первая страница мастера. Когда вы будете готовы, нажмите «**START**».



Вам будет предложено войти в свою учетную запись LogTag Online. Если у вас нет учетной записи,

Запуск Connection Wizard

перейдите по ссылке ниже; либо откройте браузер, введите следующую ссылку в адресную строку и следуйте инструкциям на экране.

https://logtagonline.com/signup

или нажмите **Create a LogTag Online Account**.



Примечание. Если вы пропустите этот шаг, вам нужно будет вручную зарегистрировать устройство в LogTag Online или перезапустить мастер подключения LogTag Online.
После ввода данных для входа нажмите «Sign In», чтобы продолжить настройку LTI-WiFi.


Запуск Connection Wizard

Вы создали свою учетную запись и теперь готовы к настройке подключения устройства LTI-WiFi к беспроводной сети.



Мастер найдет любые подключенные устройства LogTag.

Если устройства не обнаружены, еще раз проверьте подключение интерфейса к ПК с помощью прилагаемого USB-кабеля, и нажмите «Scan Again».

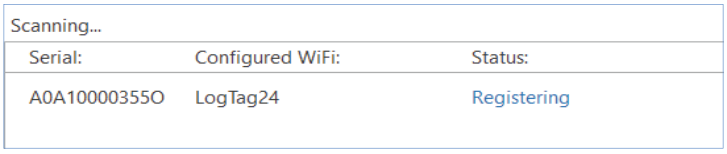

Как только устройство будет идентифицировано, оно появится в таблице (слева) и автоматически зарегистрируется в вашей учетной записи LogTag Online.

Подключение к сети WiFi

Serial:	Configured WiFi:	Status:
A0A10000355O	LogTag24	Registered

После завершения в поле Status появится зеленая надпись «Registered».

Если одно или несколько устройств идентифицированы и зарегистрированы, автоматически откроется следующее окно.



1. Сетевые настройки автоматически заполняются из настроек ПК по умолчанию, если это возможно. Либо откройте список имен сетей Network Name,

выберите свою сеть Wi-Fi из списка и введите пароль для сети. **Помните, что пароли чувствительны к регистру и раскладке.**

Примечание. Если вам нужно внести какие-либо изменения в расширенные настройки сети, отметьте пункт «Advanced Settings».

2. После того, как вы указали выбранную сеть и пароль или дополнительные настройки сети, нажмите «**Next**».

Примечание. Некоторые сети Wi-Fi не отображаются в этом списке, если в них действует политика безопасности (Скрывать SSID). В этом случае вы можете вручную ввести имя своей сети (SSID) в поле «Network name».





Применяются указанные сетевые параметры, что обычно занимает около 10 секунд.

Мастер подключения теперь проверяет возможность подключения к вашей сети Wi-Fi и к серверам LogTag Online. Красный индикатор сети мигает,



пока интерфейс устанавливает соединение с беспроводной сетью.

Когда в мастере отобразится **“Config Complete. Check Device for status” (Настройка завершена. Проверьте статус устройства)**, нажмите “**Close**”, чтобы закрыть Мастер подключения или нажмите ссылку ‘LogTag Online Sign In page’ для перехода на сайт LogTag Online.

Либо нажмите “**Again**”, если вы хотите перезапустить Мастер подключения и повторить процесс настройки сначала.

Примечание. После успешного подключения индикатор сети на LTI-WiFi загорится синим (через 15-20 секунд). Если красный индикатор сети мигает, убедитесь, что вы правильно ввели учетные данные WiFi.
Если продолжают возникать проблемы с подключением к сети, обратитесь к разделу устранения неполадок, открыв браузер и введя в адресную строку указанный ниже URL:

help.logtagrecorders.com/WiFi-Interface/Topics/Interfaces/Troubleshooting.htm


• КОНЕЦ СТРАНИЦЫ

LogTag Online


LogTag Online - это безопасный облачный сервис, которая хранит данные, записанные с вашего устройства, в вашей учетной записи.

Авторизация в аккаунте LogTag Online

Откройте следующую ссылку в браузере:
https://logtagonline.com

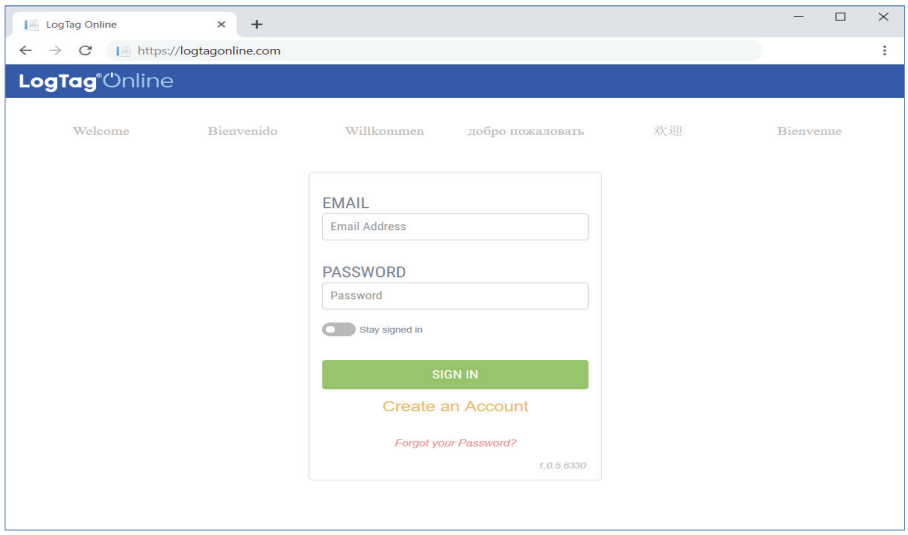


1. Введите Email и пароль
2. Нажмите "Sign In"
3. После авторизации откроется Dashboard (информационная панель).

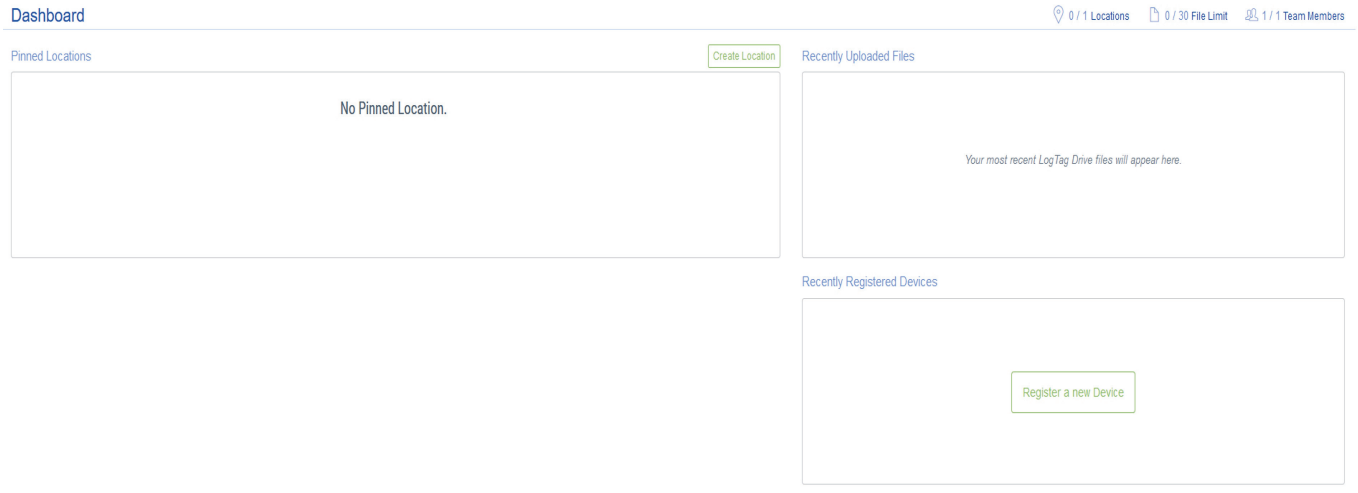

Регистрация нового устройства и Загрузка результатов

Подключите LTI-WiFi к компьютеру с помощью кабеля USB. Разъем USB на интерфейсе расположен с задней стороны.

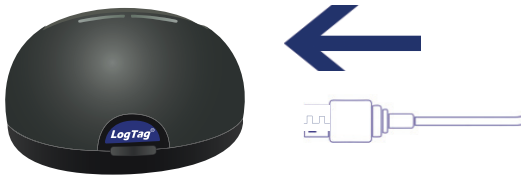

Убедитесь, что LTI-WiFi подключен к сети Wi-Fi и облачному серверу.





Синий индикатор «Сеть» горит постоянно, указывая на подключение к облачному серверу LogTag Online.

Регистрация нового устройства и Загрузка результатов

Убедитесь, что ваш регистратор запущен, прежде чем подключать его к интерфейсу LTI-WiFi.

Просто установите регистратор с 3 серебряными контактами в интерфейс LTI-WiFi.



Зеленый светодиод «Готов» горит постоянно, указывая на то, что интерфейс готов к работе.



Красный светодиод «Занят/Ошибка» горит постоянно, пока данные загружаются из регистратора.




Зеленый светодиод «Готов» мигает, если загрузка прошла успешно.

После того, как вы вставили устройство в интерфейс LTI-WiFi, оно автоматически зарегистрируется в LogTag Online и отобразится в разделе «Недавно зарегистрированные устройства» (Recently Registered Devices) на информационной панели (Dashboard).

Загрузка результатов

Данные мониторинга также загружаются из регистратора и отображаются как файлы LTD в разделе «Недавно загруженные файлы» (Recently Uploaded Files) на главной панели (Dashboard) в LogTag Online или как сохраненные файлы в LogTag Drive.

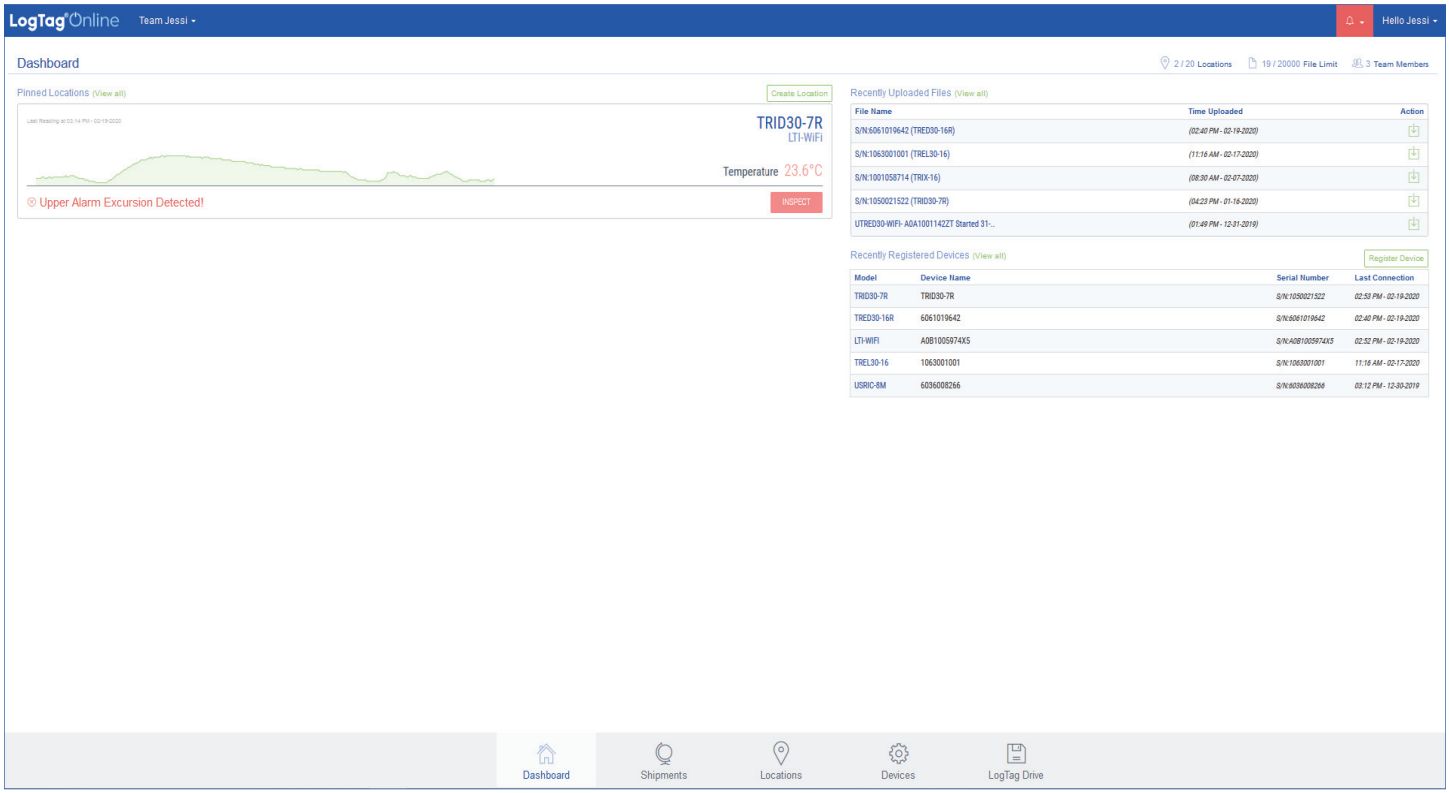

Примечание. Если ваш регистратор прикреплен к локации (Location), данные будут передаваться туда, и файлы данных не будут создаваться в LogTag Drive.

