

ВНЕШНИЕ ЗОНДЫ И ДАТЧИКИ


Серия ST100

Серия датчиков LogTag® ST100 отличается от других типов внешних датчиков температуры гильзой синего цвета на конце кабеля датчика. Все материалы на конце щупа датчика соответствуют требованиям пищевых продуктов FDA, включая кабель (кроме ST100B), и оканчиваются высококачественным позолоченным разъемом MCX и коаксиальным кабелем из PTFE промышленной прочности.



Модель №:	ST100H-15: 1.5 м (4'11") ST100H-30: 3.0 м (9'10")
Совместимые устройства:	Устройства TREX, TRED30, UTRED и UTRED30
Тип зонда из нержавеющей стали:	316

ST100H - Зонд с длинным наконечником с ручкой

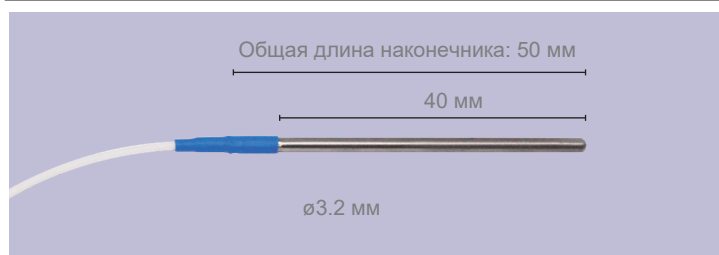


Модель №:	ST100J-15: 1.5 м (4'11") ST100J-30: 3.0 м (9'10")
Совместимые устройства:	Устройства TREX, TRED30, UTRED и UTRED30
Тип зонда из нержавеющей стали:	316

ST100J - Зонд с коротким наконечником




Модель №:	ST100K-15: 1.5 м (4'11") ST100K-30: 3.0 м (9'10")
Совместимые устройства:	Устройства TREX, TRED30, UTRED и UTRED30
Тип зонда из нержавеющей стали:	316

ST100K - Зонд со средним наконечником

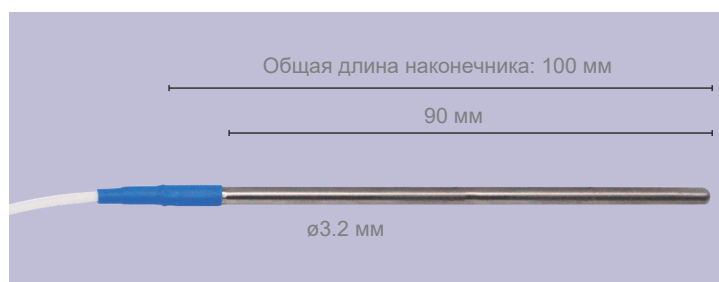

Модель №:	ST100L-15: 1.5 м (4'11") ST100L-30: 3.0 м (9'10")
Совместимые устройства:	Устройства TREX, TRED30, UTRED и UTRED30
Тип зонда из нержавеющей стали:	316

ST100L - Зонд с длинным наконечником

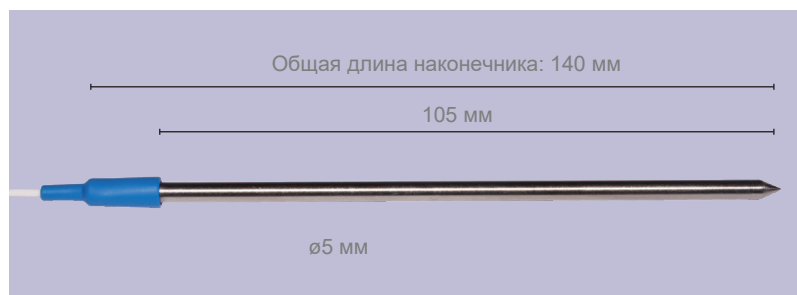


ST100T - Сенсорный зонд с длинным наконечником

Модель №:	ST100T-15: 1.5 м (4'11") ST100T-30: 3.0 м (9'10")
Совместимые устройства:	Устройства TREX, TRED30, UTRED и UTRED30
Тип зонда из нержавеющей стали:	316




ST100S - Сенсорный зонд с коротким круглым наконечником

Модель №:	ST100S-15: 1.5 м (4'11") ST100S-30: 3.0 м (9'10")
Совместимые устройства:	Устройства TREX, TRED30, UTRED и UTRED30
Тип зонда из нержавеющей стали:	316

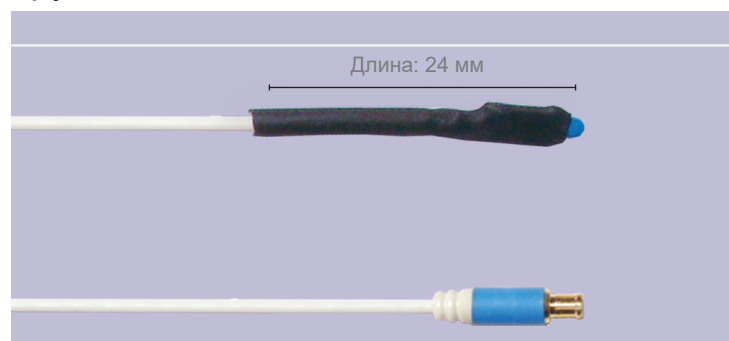

ST100B - Неизолированный датчик без наконечника

Модель №:	ST100B-15: 1.5 м (4'11") ST100B-30: 3.0 м (9'10")
Совместимые устройства:	Устройства TREX, TRED30, UTRED и UTRED30

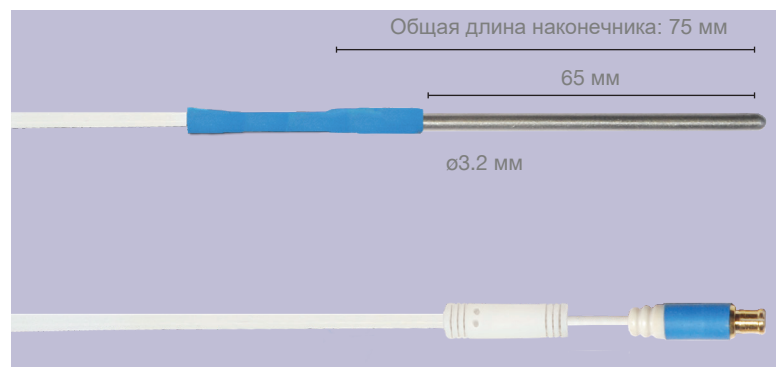

ST100KF - Датчик температуры с плоским кабелем

Модель №:	ST100KF-05: 0.5 м (1'6")
Совместимые устройства:	Устройства TREX, TRED30, UTRED и UTRED30
Тип зонда из нержавеющей стали:	316

Серия ST10 (Низкие температуры)

Серия датчиков LogTag® ST10 отличается от других типов выносных датчиков температуры гильзой зеленого цвета на конце кабеля датчика и подходит только для моделей TREL. Зонд оканчивается высококачественным позолоченным разъемом MSX и коаксиальным кабелем из PTFE промышленной прочности.



ST10S - Зонд с коротким наконечником

Модель №:	ST10S-05: 0.5 м (1'6") ST10S-30: 3.0 м (9'10")
Совместимые устройства:	Устройства TREL и TREL30
Тип зонда из нержавеющей стали:	316



ST10B - Неизолированный датчик без наконечника

Модель №:	ST10B-15: 1.5 м ST10B-30: 3.0 м
Совместимые устройства:	Устройства TREL и TREL30

STX-50

Удлинительный кабель длиной 5 метров для внешних датчиков температуры ST10 или ST100. Гнездо кабеля (куда вставляется разъем датчика ST100 или ST10) снабжено гибкой муфтой, которая защищает соединение до степени IP61.



STX-50 - Удлинительный кабель для внешних датчиков

Модель №:	STX-50
Степень защиты:	Соединение регистратор-удлинитель: IP61 (при вертикальной установке устройства) Соединение удлинитель-датчик: IP61 (от -46°C до +74°C)
Совместимость:	Для удлинения внешних датчиков температуры ST100 и ST10* *только 1 удлинитель на устройство