


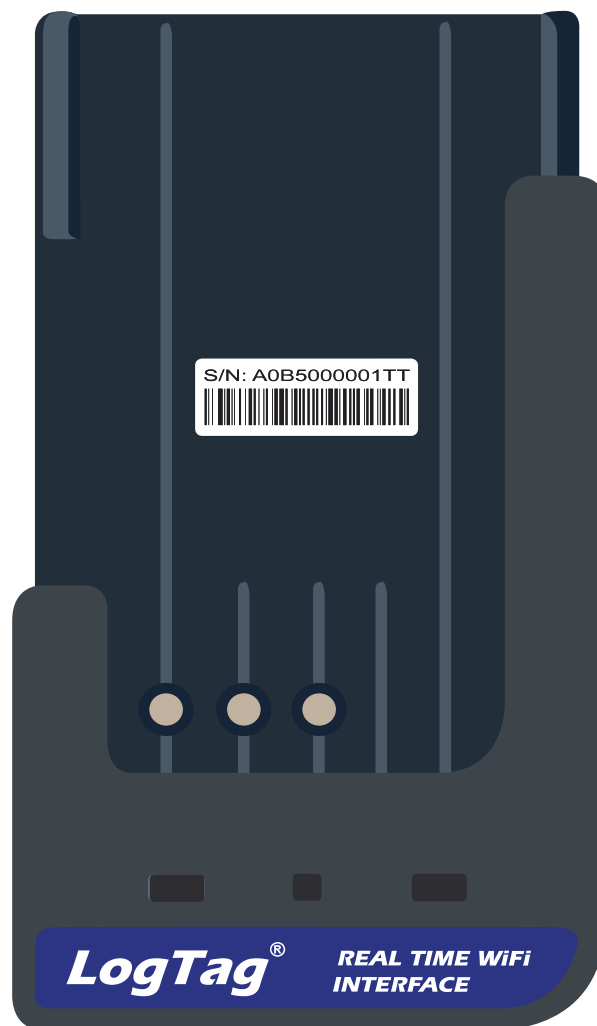

# LogTag<sup>®</sup> LTI-WM-WiFi

## Краткое руководство

Версия В - Февраль 2020

[www.logtagrecorders.com](http://www.logtagrecorders.com)

# Содержание

---

Состав упаковки 3

---

Загрузка Connection Wizard 4

---

Запуск Connection Wizard 5

---

Подключение к сети WiFi 8

---

LogTag Online 11

---

Регистрация нового устройства 12

---

Создание Локации(Location) 13

---

Установка устройства (монтаж) 14

---

Выгрузка данных в LogTag Online 15

---

Просмотр результатов 16

---

# Состав упаковки

---

Перед тем, как продолжить настройку LTI-WM-WiFi, убедитесь, что у вас есть все перечисленные ниже элементы.



LTI-WM-WiFi



Кабель USB



Двусторонний  
СКОТЧ

**Примечание:** LTI-WM-WiFi совместим только с определенными моделями устройств. Список совместимых моделей см. на веб-сайте LogTag.

# Загрузка Connection Wizard

Сначала подключите LTI-WM-WiFi к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля. Разъем USB расположен в нижней части устройства.



Устройство LTI-WiFi требует подключения к вашей сети Wi-Fi. Для этого используется Мастер подключения LogTag Online (LogTag Online Connection Wizard).

Чтобы загрузить Мастер подключения LogTag Online, откройте браузер и перейдите по ссылке ниже: <https://logtagrecorders.com/wp-content/uploads/connectionwizard.exe>



Если политика безопасности запрещает вам скачивать исполняемые файлы, вы можете скачать отсюда версию в архиве .zip:

<https://logtagrecorders.com/wp-content/uploads/connectionwizard.zip>



**Предупреждение:** Перед запуском мастера убедитесь, что на вашем компьютере не запущено другое программное обеспечение LogTag.

# Запуск Connection Wizard

---

Откройте LogTag Analyzer и выберите «Мастер подключения» в меню «LogTag Online».

Перед тем, как начать этот процесс, убедитесь, что на вашем компьютере есть подключение к сети Интернет.

Будет отображена первая страница мастера. Когда вы будете готовы, нажмите «START».



Вам будет предложено войти в свою учетную запись LogTag Online. Если у вас нет учетной записи,

# Запуск Connection Wizard

---

перейдите по ссылке ниже; либо откройте браузер, введите следующую ссылку в адресную строку и следуйте инструкциям на экране.

<https://logtagonline.com/signup>

или нажмите **Create a LogTag Online Account**.




The screenshot shows a window titled "LogTag®Online Connection Wizard". The window has a standard Windows-style title bar with minimize, maximize, and close buttons. The main content area contains the following text: "Sign in to your LogTag®Online Account below and the Wizard will assist in registering your WiFi device(s). If you do not have an account, click "Create an Account". Return to this Wizard when your account setup is complete." Below this text are two input fields: "EMAIL" and "PASSWORD". Below the password field is a link that says "Forgot your Password?". At the bottom of the main content area is a link that says "Create a LogTag®Online Account". The bottom of the window has a grey bar containing a "Help" link, the version number "Ver: 1.0.6.4", and two buttons: "Skip" and "SIGN IN".

**Примечание:** Если вы пропустите этот шаг, вам нужно будет вручную зарегистрировать устройство в LogTag Online или перезапустить мастер подключения LogTag Online.

После ввода данных для входа нажмите «Sign In», чтобы продолжить настройку LTI-WiFi.

# Запуск Connection Wizard

Вы создали свою учетную запись и теперь готовы к настройке подключения устройства LTI-WiFi к беспроводной сети.

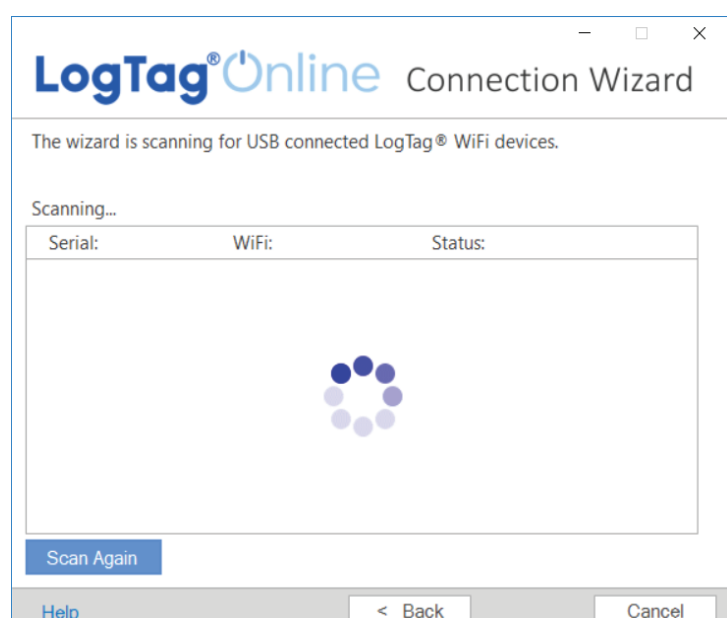

Мастер найдет любые подключенные устройства LogTag.

Если устройства не обнаружены, еще раз проверьте подключение интерфейса к ПК с помощью прилагаемого USB-кабеля, и нажмите «Scan Again».

|              |                  |             |
|--------------|------------------|-------------|
| Scanning...  |                  |             |
| Serial:      | Configured WiFi: | Status:     |
| A0A100003550 | LogTag24         | Registering |


Как только устройство будет идентифицировано, оно появится в таблице (слева) и автоматически регистрируется в вашей учетной записи LogTag Online.

# Подключение к сети WiFi

| Serial:      | Configured WiFi: | Status:    |
|--------------|------------------|------------|
| A0A10000355O | LogTag24         | Registered |

После завершения в поле Status появится зеленая надпись «Registered».

Если одно или несколько устройств идентифицированы и зарегистрированы, автоматически откроется следующее окно.

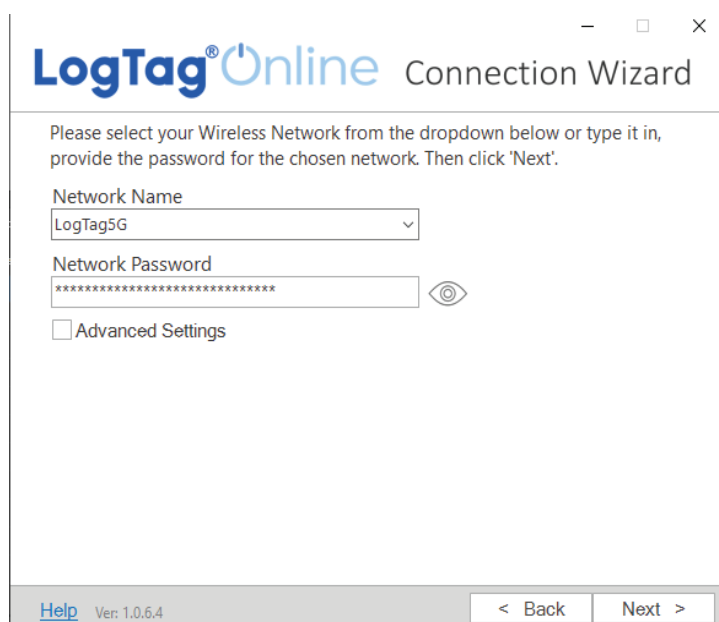

1. Сетевые настройки автоматически заполняются из настроек ПК по умолчанию, если это возможно. Либо откройте список имен сетей Network Name,

выберите свою сеть Wi-Fi из списка и введите пароль для сети. **Помните, что пароли чувствительны к регистру и раскладке.**

**Примечание:** Если вам нужно внести какие-либо изменения в расширенные настройки сети, отметьте пункт «Advanced Settings».

2. После того, как вы указали выбранную сеть и пароль или дополнительные настройки сети, нажмите «**Next**».

**Примечание.** Некоторые сети Wi-Fi не отображаются в этом списке, если в них действует политика безопасности (Скрывать SSID). В этом случае вы можете вручную ввести имя своей сети (SSID) в поле «Network name».



Применяются указанные сетевые параметры, что обычно занимает около 10 секунд.

Мастер подключения теперь проверяет возможность подключения к вашей сети Wi-Fi и к серверам LogTag Online...



Когда в мастере отобразится “**Connection succeeded**” (Успешное подключение), нажмите “**Close**”, чтобы закрыть Мастер подключения или нажмите ссылку ‘LogTag Online Sign In page’ для перехода на сайт LogTag Online.

# LogTag Online

LogTag Online - это безопасный облачный сервис, которая хранит данные, записанные с вашего устройства, в вашей учетной записи.

## Авторизация в аккаунте LogTag Online

Откройте следующую ссылку в браузере:

<https://logtagonline.com>

1. Введите Email и пароль

2. Нажмите "Sign In"

3. После авторизации откроется **Dashboard** (информационная панель).

# Регистрация нового устройства

---

После того, как вы вставили устройство в интерфейс LTI-WiFi, оно автоматически регистрируется в LogTag Online и отобразится в разделе «Недавно зарегистрированные устройства» (**Recently Registered Devices**) на информационной панели (Dashboard).

| Recently Registered Devices <a href="#">(View all)</a> |              |                  |                       | <a href="#">Register Device</a> |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Model                                                  | Device Name  | Serial Number    | Last Connection       |                                 |
| TREL30-16                                              | 1063001001   | S/N:1063001001   | 11:16 AM - 02-17-2020 |                                 |
| LTI-WM-WIFI                                            | A0B500091800 | S/N:A0B500091800 | 11:15 AM - 02-17-2020 |                                 |

---



• КОНЕЦ СТРАНИЦЫ

# Создание Локации (Location)

Этот процесс будет проще, если ваше устройство зарегистрировано до создания Локации.

Чтобы использовать функцию передачи данных в реальном времени LTI-WM-WiFi, вам необходимо создать Локацию после регистрации устройства.

Чтобы создать Локацию, нажмите зеленую кнопку «Add a Location» на странице **Locations**.

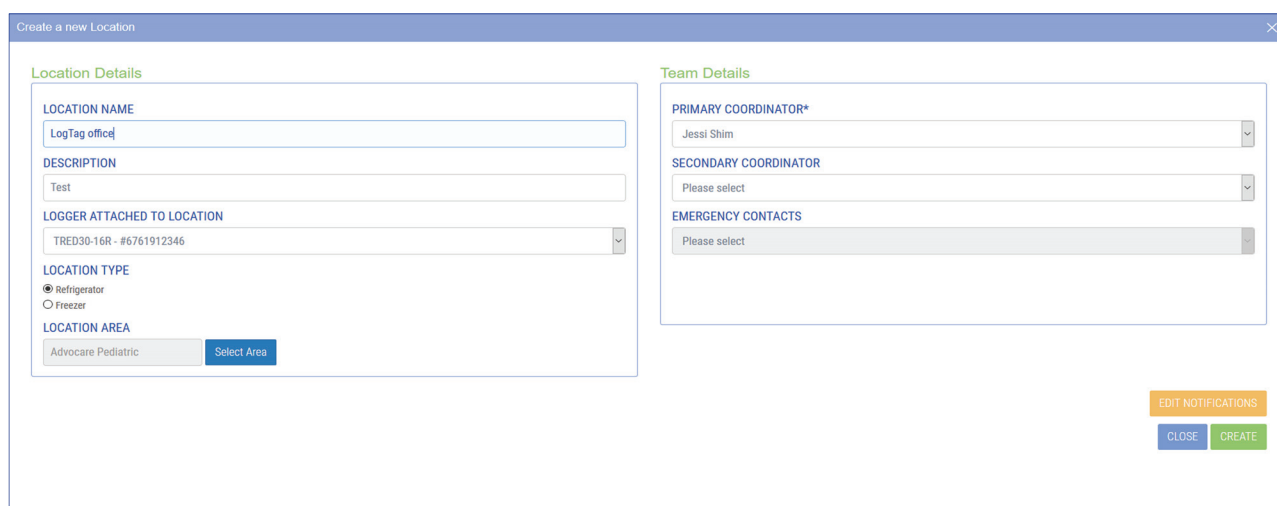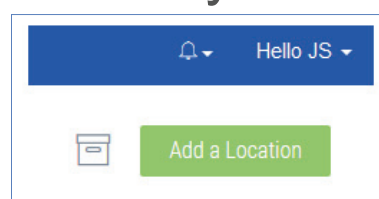

Для получения дополнительной информации о заполнении полей или изменении/удалении локаций см. Краткое руководство по LogTag Online.

**Совет:** Вы можете закрепить/открепить (pin/unpin) локацию на инфопанели (Dashboard), щелкнув небольшой значок «плюс/минус» в правом верхнем углу, для отображения данных мониторинга в режиме реального времени в LogTag Online.



# Установка устройства (монтаж)

---

Настройка устройства LTI-WM-WiFi завершена, чтобы установить LTI-WM-WiFi:

1. Отсоедините интерфейс от монтажного основания.
2. Закрепите основание с помощью клейкой ленты или шурупов на плоской поверхности в выбранном вами месте.
3. Закрепите интерфейс на монтажном основании.
4. Подключите кабель питания USB



**Примечание.** Перед установкой убедитесь, что монтажная поверхность чистая и сухая.




Убедитесь, что USB-кабель от LTI-WM-WiFi может удобно и беспрепятственно подключаться к источнику питания USB.

# Выгрузка данных в LogTag Online

Убедитесь, что ваш регистратор запущен, прежде чем подключать его к интерфейсу

Светодиодные индикаторы:



«Готов» «Сеть» «Занят/Ошибка»



Зеленый светодиод «Готов» горит постоянно, указывая на то, что интерфейс готов к работе.

Чтобы загрузить данные регистратора в LogTag Online, просто вставьте его в LTI-WM-WiFi.

Красный светодиод «Занят/Ошибка» горит постоянно, пока данные загружаются из регистратора.



Синий светодиод «Сеть» быстро мигает, указывая на то, что идет процесс загрузки данных в облако LogTag Online.


Когда загрузка данных с регистратора завершена, желтый и синий индикаторы одновременно мигают, обозначая передачу данных в реальном времени.




# Просмотр результатов

Для просмотра данных мониторинга войдите в свою учетную запись LogTag Online.

Для любой закрепленной (pinned) локации вы можете увидеть снимок собранных данных. Чтобы просмотреть данные более подробно, щелкните миниатюрную диаграмму или нажмите «Inspect». Для просмотра незакрепленных Локаций, нажмите «Location» и выберите Локацию, которую хотите просмотреть более подробно.

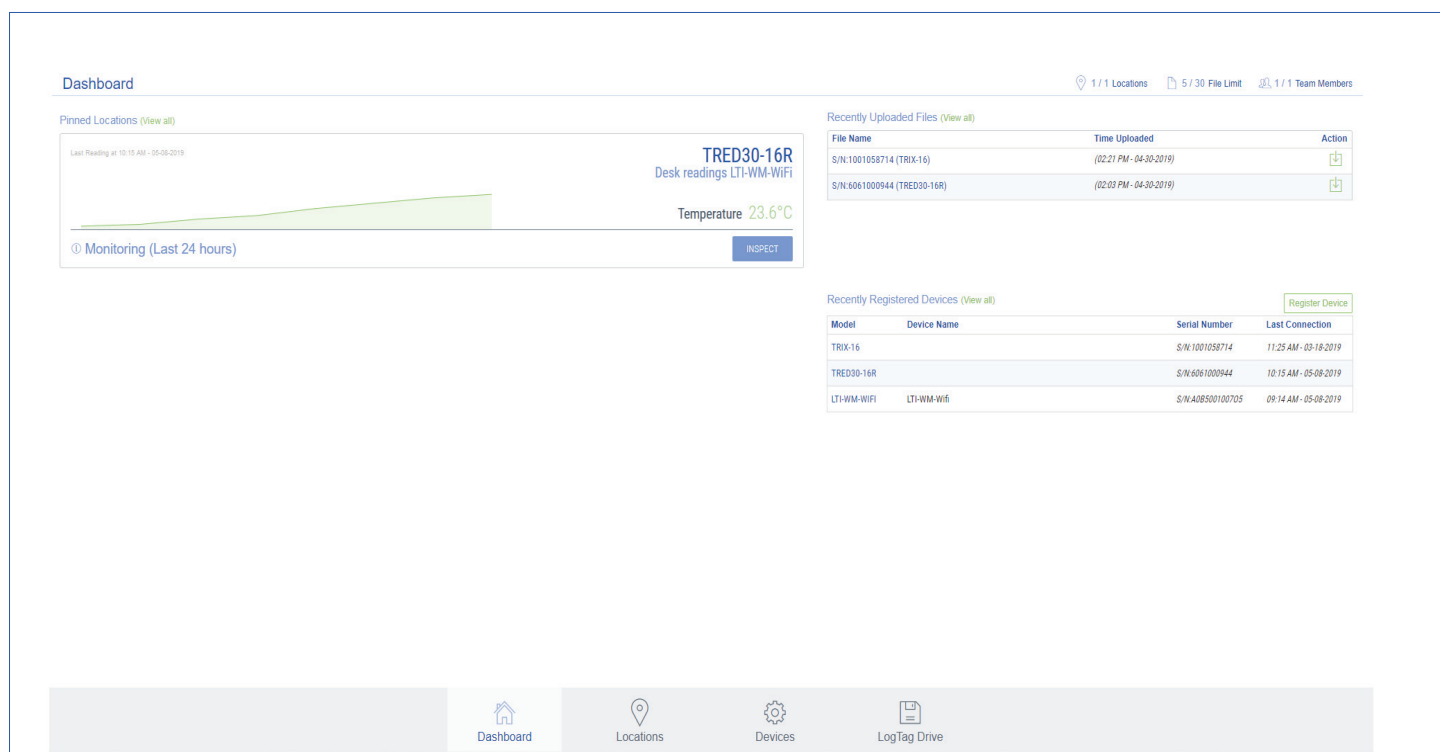

Если регистратор не привязан к локации, перейдите к LogTag Drive в нижней части инфопанели инструментов. Там результаты мониторинга сохраняются в виде файлов.

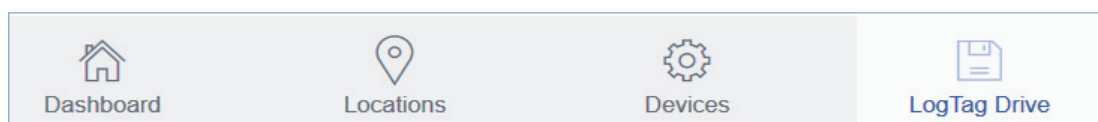

**Для получения дополнительной  
информации или поддержки  
свяжитесь с вашим дистрибьютором  
LogTag.**