

НАСТОЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС USB



LTI-HID

Настольный интерфейс USB

LogTag Recorders



LogTag® LTI-HID использует драйверы, которые встроены во все поддерживаемые в настоящее время версии ОС Windows, поэтому больше нет необходимости устанавливать дополнительные драйверы.

LTI-HID совместим со всеми стандартными записывающими устройствами LogTag®, имеющими 3 серебряных контактных штыря в нижней задней части корпуса. В нем используется проверенная и надежная конструкция пружинных контактов, взятая из предыдущей модели LTI/USB.



*Устройства на рисунке (TRED30-16R и внешний датчик) продаются отдельно.

Особенности



Работает при температурах от -20°C до +60°C.



Два индикатора (красный и зеленый) показывают, какие действия выполняются в данный момент.



Больше не нужно устанавливать отдельные драйверы.




Имеет разъем micro USB для подключения к компьютеру.

Области применения



Производство

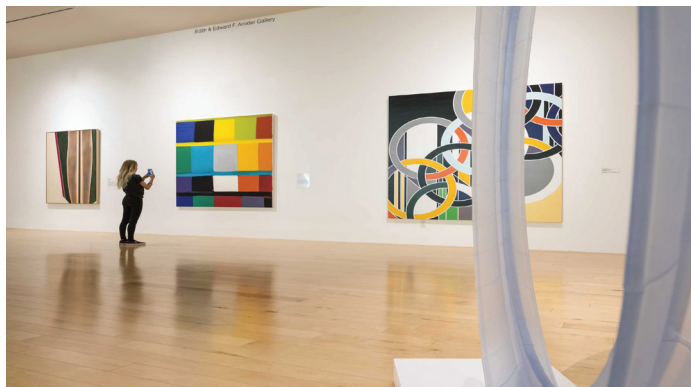

Внутренние помещения



Клиника



Склад

Характеристики

Название модели	LTI-HID
Диапазон рабочих температур	-20°C ... +60°C
Температура хранения	-40°C ... +70°C
Стандарт USB	2.0
Степень защиты	IP50 (только для использования внутри помещений)
Совместимое ПО	LTA 2.9r2, LTA 3.0r8, LTX 1.1r1 LogTag Online
Индикаторы	Зеленый светодиод «Активность». Красный светодиод «Занят/Ошибка»
Источник питания	Питание от ПК
Размер	45 мм (в) x 85 мм (Ш) x 71 мм (Г), без кабеля
Вес	74 г, без кабеля
Материал корпуса	Поликарбонат
Подключение	USB Micro
Сертификация	Соответствие FCC, CE и RoHS
Аксессуары	Кабель USB 1.0 м

