

ЗАЩИТНЫЙ БОКС



Защитный бокс

LogTag Recorders



Защитный бокс LogTag® специально разработан для записывающих устройств LogTag®, чтобы их можно было использовать в суровых условиях.

Конструкция бокса сводит к минимуму влияние задержки реакции на изменение температуры, вызванной дополнительным чехлом. Обычно чехол увеличивает время реакции на изменение температуры примерно на 70%.

Особенности



Корпус выполнен из ударопрочного поликарбонатного пластика.



Четкий обзор ЖК-дисплея или индикаторов устройства.



Класс защиты IP67 (эквивалент NEMA6) - пыле- и водонепроницаемость.



Поддерживает все устройства без внешних датчиков (кроме регистраторов влажности).

Области применения




Здравоохранение



Условия низких температур



Склад

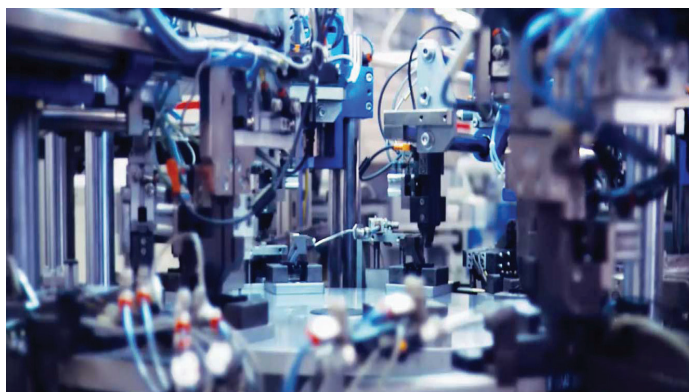

Производство



Транспортировка химикатов



Производственное распределение

Характеристики

Код детали LogTag® (part N)	200-000020
Поддерживаемые устройства	TRID30-7x, TRIX-8/16, SRIC-4, TRIL-8/SRIL-8, все модели с USB (кроме регистраторов влажности)
Температура хранения	-40°C ... +85°C (-40°F ... +185°F)
Степень защиты	IP67 (эквивалент NEMA6) для температур +1°C ... +40°C (+33°F ... +104°F)
Материал корпуса	Прозрачный поликарбонат с уплотнением из силиконовой резины
Химическая устойчивость	В целом поликарбонат хорошо выдерживает воздействие спиртов и разбавленных кислот. Проблемы могут возникнуть с углеводородами, фенолами, сложными эфирами, кетонами и щелочами, особенно при повышенных температурах.
Тепловая реакция T90	С TRIХ-8 в потоке воздуха 1 м/с: T90 = ~ 10 минут. С TRID30-7x в потоке воздуха 1 м/с: T90 = ~ 17 минут
Размер	104 мм (Д)(без выступа) x 76,5 мм (Ш)(включая зажимы и петлю) x 13 мм (Г)
Вес	41 г

