



Это краткое руководство поможет вам легко загрузить данные TIC20 и просмотреть результаты с помощью интерфейса LogTag (LTI).

Шаг 1: Подключите интерфейс к ПК

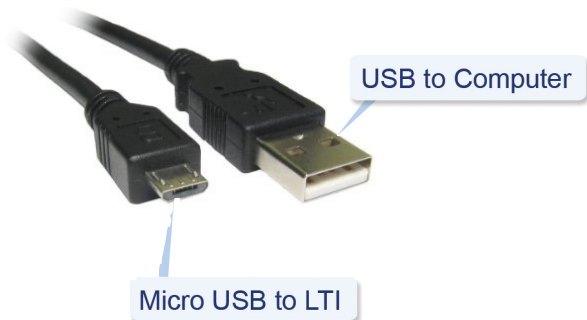

Важно: крепко удерживайте TIC20 на интерфейсе, пока индикатор выполнения в LTA не заполнится и данные не будут загружены.

Во время загрузки данных на интерфейсе LTI горит красный светодиод. Продолжайте удерживать устройство в интерфейсе, пока загрузка не будет завершена.

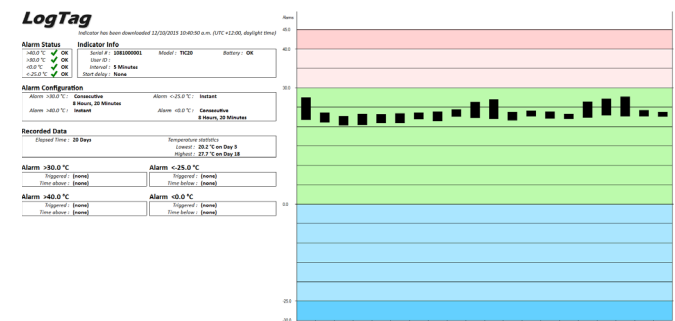

Alarm Status

>40.0 °C	✓	OK
>30.0 °C	✓	OK
<0.0 °C	✓	OK
<-25.0 °C	✓	OK

Recorded Data

Elapsed Time : 20 Days

Temperature statistics

Lowest : 20.2 °C on Day 3

Highest : 27.7 °C on Day 18

Шаг 2: Откройте LogTag Analyzer

После запуска LogTag Analyzer (LTA), зеленый светодиод на интерфейсе LTI загорится, означая готовность к приему устройства LogTag.

Шаг 3: Вставьте TIC20 в интерфейс

Поместите TIC20 лицевой стороной вверх в подставку, как показано, и плотно прижмите TIC20, чтобы контактные штыри проткнули этикетку и вошли в отверстия на задней стороне продукта, как показано на следующих изображениях.

Шаг 4: Окончание загрузки

Если загрузка прошла успешно, несколько секунд будет мигать зеленый светодиод.

Если загрузка была неудачной, в течение нескольких секунд будет мигать красный светодиод; LTA отобразит ошибку.

Теперь можно вынуть устройство из интерфейса.

Устранение неполадок:

Если LTA не может загрузить данные TIC20, очистите контактные штыри, чтобы на них не осталось кусочков этикетки или липких следов.

LogTag Analyzer

Day	Max. reading (°C)	Min. reading (°C)	Alarm : < -25.0°C	Time below :	Triggered
1	27.5	21.6			
2	23.5	21.0			
3	22.6	20.2			
4	23.3	20.3			
5	23.2	20.8			
6	23.4	20.8			
7	23.5	21.8			
8	23.8	21.3			
9	24.4	22.4			
10	26.3	22.2			
11	26.9	21.9			
12	23.7	21.5			
13	24.1	22.5			
14	23.8	22.0			
15	23.3	21.9			
16	26.4	22.3			
17	27.1	22.8			
18	27.7	22.5			
19	24.2	22.5			
20	23.7	22.4			

Elapsed Time 20 Days