LogTag Recorders



ЮШРИК-8


USB PDF Термоиндикатор

Экономически эффективный и надёжный термоиндикатор однократного использования ЛогТэг® ЮШРИК-8 регистрирует и хранит температурные показания в реальном времени с диапазоном измерений от -25°C до +60°C (-13°F до +140°F).

Заключённый в надёжный и прочный корпус из поликарбоната, ЮШРИК-8 подключается непосредственно к USB компьютера для автоматической генерации подробного отчёта в формате PDF с возможностью загрузки данных с помощью бесплатной программы ЛогТэг® Анализатор для более подробного анализа.

Основные особенности

- Интегрированный USB-разъем - не требуется отдельного Гнезда Интерфейса.
- Автоматически генерирует отчёт в формате PDF - не требует специального программного обеспечения.
- Автоматически генерирует зашифрованный файл данных LogTag - для более подробного анализа.
- Через ЛогТэг Анализатор пользователем настраиваются индивидуальные параметры тревоги, старта, продолжительность мониторинга и интервал считываний. Не нужно покупать отдельный индикатор для каждого сеанса.
- Надежный и прочный корпус из поликарбоната с ушком для безопасного крепления.
- До 8,000 записей - достаточный объём памяти для самого длительного мониторинга.
- Возможность создать инспекционную метку во время мониторинга всего одним нажатием кнопки.
- Подходит для нескольких независимых приемников, клинических испытаний и конечного распределения.

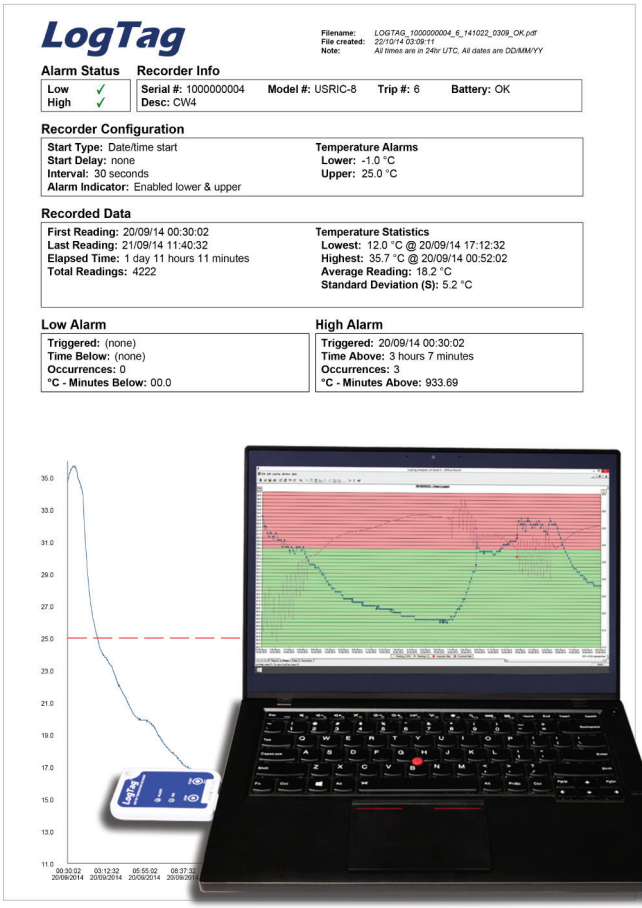
LogTag

Filename: LOGTAG_1000000004_6_141022_0309_OK.pdf
File created: 22/10/14 03:09:11
Note: All times are in 24hr UTC, All dates are DD/MM/YY

Alarm Status
Low ✓
High ✓

Recorder Info
Serial #: 1000000004 Model #: USRIC-8 Trip #: 6 Battery: OK
Desc: CW4

Recorder Configuration
Start Type: Date/time start
Start Delay: none
Interval: 30 seconds
Alarm Indicator: Enabled lower & upper

Temperature Alarms
Lower: -1.0 °C
Upper: 25.0 °C

Recorded Data
First Reading: 20/09/14 00:30:02
Last Reading: 21/09/14 11:40:32
Elapsed Time: 1 day 11 hours 11 minutes
Total Readings: 4222

Temperature Statistics
Lowest: 12.0 °C @ 20/09/14 17:12:32
Highest: 35.7 °C @ 20/09/14 00:52:02
Average Reading: 18.2 °C
Standard Deviation (S): 5.2 °C

Low Alarm
Triggered: (none)
Time Below: (none)
Occurrences: 0
°C - Minutes Below: 00.0

High Alarm
Triggered: 20/09/14 00:30:02
Time Above: 3 hours 7 minutes
Occurrences: 3
°C - Minutes Above: 933.69


RELEASE SPECIFICATION : DOC REV C 141222 - © Copyright 2014, LogTag Recorders Ltd LogTag Recorders Ltd сохраняет за собой право изменять эту спецификацию без предупреждения.

Технические характеристики ЮШРИК-8


Модель	ЮШРИК-8
Диапазон измерений	-25°C ~ +60°C (-13°F ~ +140°F)
Объём памяти	8,001 real time temperature recordings, non-volatile memory
Интервал считывания	Настраиваемый, от 1 минуты до 18 часов
Варианты запуска	Нажать кнопку старт или задать дату/время
Отложенный старт	Настраиваемый, от 0 секунд до 45 дней
Климатическое исполнение	IEC 60529: IP64 с установленным колпачком USB
Батарея	3V литиевая – незаменяемая
Срок службы батареи	Перед конфигурацией -- до двух лет. Срок эксплуатации с момента конфигурации -- 6 месяцев.
Размер	93мм(В) x 54.5мм (Ш) x 8.6мм (Т), включая USB
Вес	32 г
Case Material	Polycarbonate
Функции Тревоги	Верхняя/нижняя, одиночная, единственное, последовательные и совокупные тревожные события, индикаторы 'ОК'/'ТРЕВОГА'.
Интерфейс подключения	USB 2.0, A-type plug
Программное обеспечение	Adobe Reader, ЛогТэг Анализатор® 2.5 и новее

Графики точности/дискретности измерений


Номинальная абсолютная точность

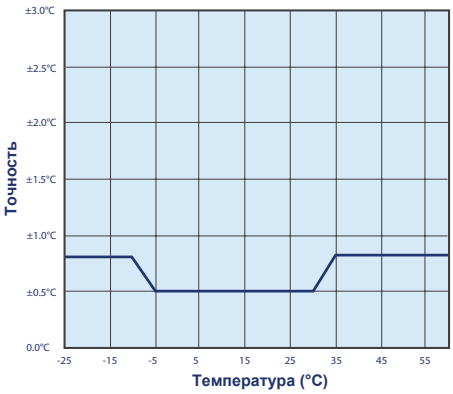

Типичная дискретность измерений

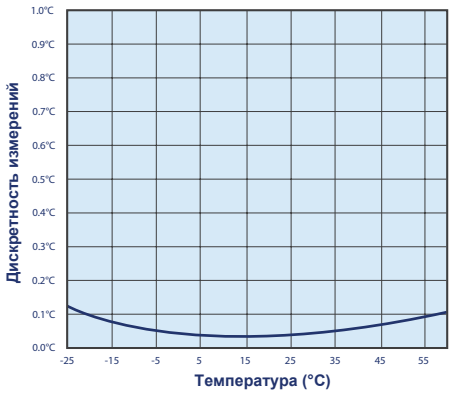

Рекомендуемые области применения





















Для дополнительной информации посетите:
www.logtagrecorders.com



Соответствие FDA CFR21 Часть 11



Директива RoHS



Соответствие EMC




Наша БЕСПЛАТНАЯ программа ЛогТэг Анализатор обеспечивает лёгкую в использовании, мощную платформу для настройки любых устройств ЛогТэг перед размещением и для загрузки данных и анализа, когда устройство извлекается.

Аксессуары



Защитный корпус



Настенный кронштейн