




ЮТРИКС-16 Универсальный Термоиндикатор USB PDF

ЛогТэг® ЮТРИКС-16 удовлетворяет растущей потребности в экономически эффективном и надёжном универсальном термоиндикаторе. Он не требует специального оборудования или частного программного обеспечения для доступа к записанным данным и может генерировать подробный отчёт в формате PDF.

ЮТРИКС-16 хранит показания температуры в реальном времени в диапазоне измерений от -25°C до $+70^{\circ}\text{C}$ (-13°F до $+158^{\circ}\text{F}$), отображает настраиваемую пользователем тревогу и оснащён интегрированным долговечным разъёмом USB. ЮТРИКС-16 заключён в надёжный и прочный корпус из поликарбоната, общий для продукции ЛогТэг.

Основные особенности


- Автоматически генерирует отчёт в форматах PDF и Excel - не требуется загрузка специального программного обеспечения.
- Автоматически генерирует зашифрованный файл с данными LogTag - для более подробного анализа и соответствия FDA CFR21 Часть 11.
- Полностью настраивается пользователем через ЛогТэг Анализатор: индивидуальные условия тревоги, параметры запуска, продолжительность сеанса и интервал записи.
- Прочный, надёжный USB-разъём с позолоченными контактами, предназначенный для множественного соединения.
- До 16,129 записей - обеспечивает более 3 месяцев записи с 10-минутными интервалами.
- Подходит для любого универсального приложения, в котором регистратор может быть восстановлен для повторного использования.

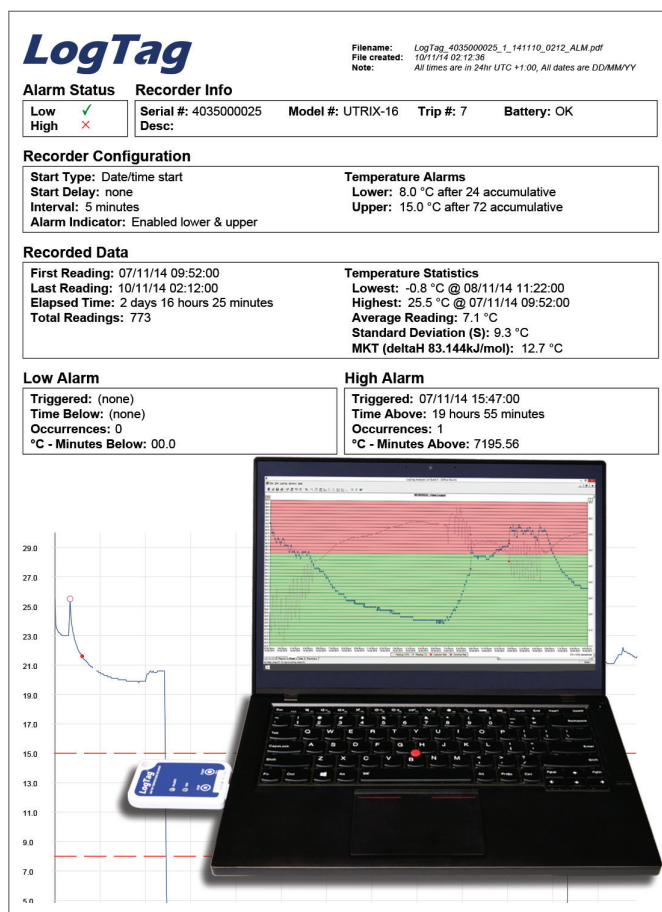


Характеристики ЮТРИКС-16

Модель продукта	UTRIX-16 (ЮТРИКС-16)
Диапазон измерений	-25°C ~ +70°C (-13°F ~ +158°F)
Емкость	16,129 показаний температуры в реальном времени, энергонезависимая память
Интервал измерений	Настраивается от 30 секунд до 18 часов
Параметры запуска	Нажать кнопку старт или по указанным дате/времени
Отложенный старт	Настраивается от 1 минуты до 72 часов
Климатическое исполнение	IEC 60529: IP64 с установленным колпачком USB
Электропитание	3V Литиевая батарея – заменяемая
Срок службы батареи	2-3 года нормального использования (Запись с 15-минутным интервалом и ежемесячная загрузка данных)
Размер	93мм (Д) x 54.5мм (Ш) x 8.6мм (Т) включая USB
Вес	35г
Материал корпуса	Поликарбонат
Функции Тревоги	Высокая/низкая, единственное, последовательные и совокупные тревожные события, индикаторы 'ОК'/'ТРЕВОГА'
Интерфейс подключения	USB 2.0, Высокая прочность, вилка типа А, металл
ПО	Adobe Reader, ЛогТэг Анализатор® 2.6 или новее

Графики точности/разрешения

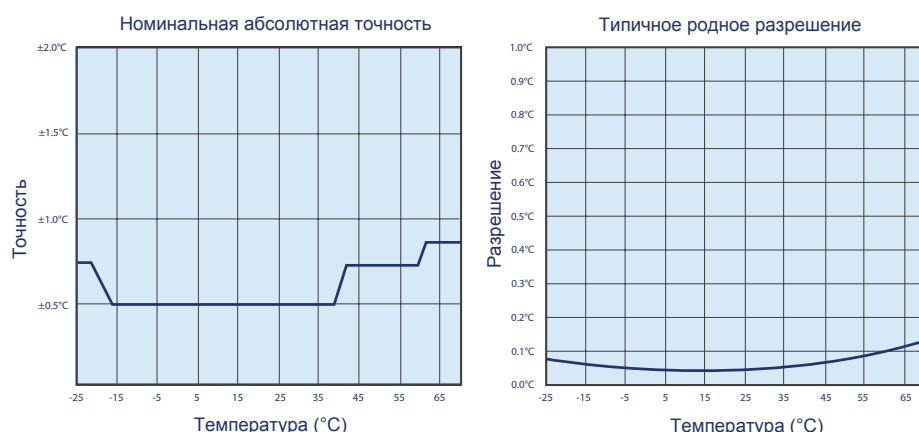

Рекомендуемые области применения

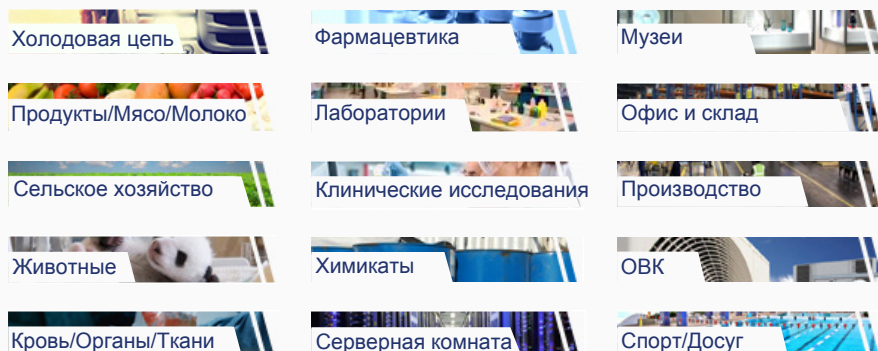

Для дополнительной информации посетите:
www.logtagrecorders.com

LogTag Recorders



Соответствие FDA CFR21 Часть 11



Директива RoHS



Соответствие ЭМС




Наша БЕСПЛАТНАЯ программа ЛогТэг Анализатор обеспечивает лёгкую в использовании, мощную платформу для настройки любых устройств ЛогТэг перед размещением и для загрузки данных и анализа, когда устройство извлекается.

Аксессуары



Защитный корпус



Настенный кронштейн