LogTag®

Регистратор температуры и влажности

HAXO-8
Краткое руководство





Необходимые элементы:

- LogTag® HAXO-8
- Интерфейс LogTag®
- ПК с Windows 7-10.

Программное обеспечение:


Для работы с устройством вам потребуется загрузить ПО LogTag Analyzer с сайта https://logtagrecorders.com/software/

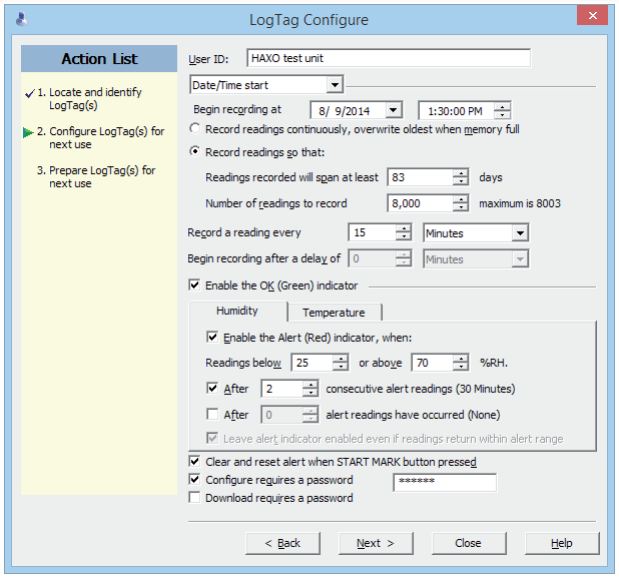

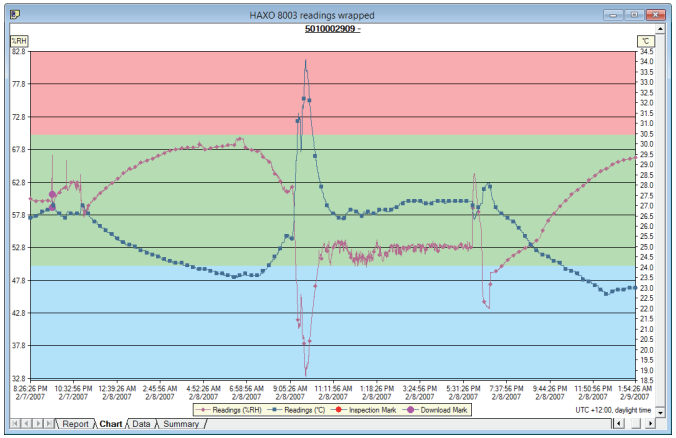

Параметры настройки

- **User ID** - поле для идентификации устройства.
- Выберите **Старт по нажатию кнопки** или **Старт по дате/времени**.
- Введите дату/время (во втором случае).
- Если выбран **Старт по нажатию кнопки**, можно включить опцию **Предстартовый сбор данных**. Эта опция помогает сохранить данные, если пользователь забыл запустить устройство.
- Выберите режим записи - **непрерывно** (записывать циклически) или **в течение времени**.
- Введите **задержку старта**, если необходимо (позволяет устройству адаптироваться к окружающей среде).
- Выберите **Включить индикатор ОК (зеленый)** (для индикации активности записи).
- На вкладке **Влажность** настраиваются параметры режима влажности.
- На вкладке **Температура** настраиваются параметры температурного режима.

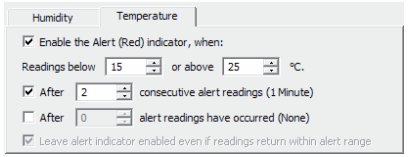

- Если необходимо, можно установить пароль на считывание записанных данных и/или на следующую перенастройку устройства.
- Нажмите Далее для применения параметров конфигурации.
- После завершения процесса выньте устройство из интерфейса.
- Если нужно настроить несколько устройств с одинаковыми параметрами, вставьте следующее и нажмите Далее (Снова/Again).

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется располагать устройства HAXO-8 в местах мониторинга вертикально, чтобы свести к минимуму возможность скопления воды над датчиком (особенно в условиях высокой влажности).

Установка интерфейса



- Подключите интерфейс к USB-порту ПК.
- Драйверы будут установлены автоматически.

Настройка HAXO-8

Перед использованием устройство необходимо настроить.

- Откройте LogTag Analyzer.
- Вставьте устройство в интерфейс лицевой стороной вперед до щелчка контактов.
- На экране появится надпись "Обнаружено новое устройство LogTag..."
- Если устройство содержит записанные данные, появится график.
- Выберите в меню LogTag - Мастер или нажмите иконку Мастер.
- Нажмите Далее. Мастер просканирует устройство и отобразит текущую конфигурацию.

Справка

Для получения дополнительной информации перейдите на сайт LogTag Recorders в раздел "Помощь":

http://www.logtagrecorders.com/support.html

Загрузка данных

- Откройте LogTag Analyzer.
- Вставьте устройство в интерфейс.
- Появится надпись "Обнаружено новое устройство LogTag..."
- Через несколько секунд появится график записанных данных.
- Выбирая разные вкладки, можно просмотреть данные в виде графика, таблицы или отчета.
- Записанные данные можно сохранить в различных форматах, таких как PDF, TXT, CSV и т.п.

Document Revision D, 20141201 - © Copyright 2014, LogTag Recorders Ltd. LogTag® is a registered trademark of LogTag Recorders Ltd.